


BISON® METAL LOCK

Agent de blocare pentru suruburi, piulite si bolturi

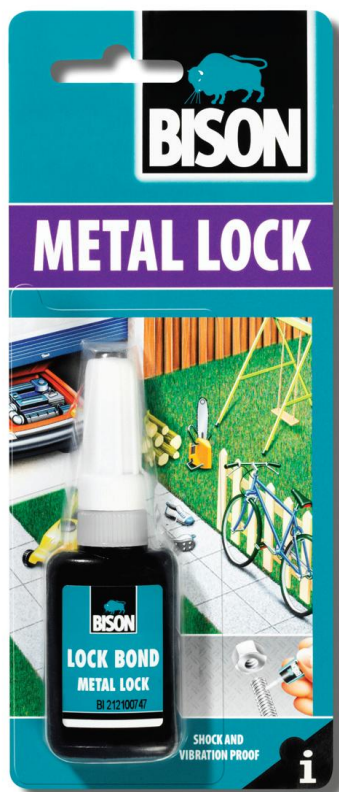

DESCRIEREA PRODUSULUI

Agent de blocare lichid, pentru blocarea suruburilor, piulitelor si bolturilor.

DOMENIU DE UTILIZARE

Fixeaza piulitele, suruburile, bolturile si pene de fixare, permitand ulterior desurubarea lor. Etanseaza imbinarile cu filet si protejeaza impotriva ruginii. Nu este recomandat pentru materiale sintetice si lemn.

PROPRIETATI

- prezinta rezistenta la vibratii si socuri

UTILIZARE

Conditii de lucru: Nu utilizati la temperaturi sub +10°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele destinate fixarii trebuie sa fie uscate, curatate, degresate si curatate de praf in prealabil. Pentru degresare utilizati Thinner

pentru Bison Kit sau acetone. Eliminati orice urma de rugina cu o perie de sarma.

APLICARE

Instructiuni de utilizare: Aplicati Bison Metal Lock pe sistemul de insurubare si asamblati. Solutia functioneaza si ca lubrifiant. Dupa asamblare, nu miscati si nu schimbati pozitiile partilor.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu acetona. Adezivul intarit se poate indeparta cu un cutit.

Atentie: Bison Metal Lock este un adeziv anaerob, ce se intareste in contact cu metalul si in lipsa oxigenului. Daca nu este supus fixarii, lichidul nu se intareste, la contactul cu oxigenul.

TIMP USCARE

Timp manipulare: Aprox 15-30 minute, in functie de toleranta dintre componente, temperatura si tipul de metal.

Uscare/timp intarire: Aprox 24 de ore. Timpul de uscare depinde de o serie de factori, precum: temperatura, tipul metalului si grosimea stratului de adeziv. Metalele active, cum ar fi oțel negru, cupru și aliaje de cupru au un timp de uscare mai rapid, in timp ce metalele pasive, cum ar fi otel inoxidabil, aluminiu, zinc și cadmiu au un timp de uscare mai mare. In general, o suprafata mai mica si o temperatura mai ridicata, duc la un timp mai scurt de uscare a adezivului Bison Metal Lock. Obiectul poate fi manipulat dupa aprox. 15 minute, rezistenta finala a lipiturii fiind atinsa dupa aprox. 24 ore.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: buna

Rezistenta la temperatura: - 50°C pana la +130°C. La +130°C fixarea ajunge la 50%, ceea ce este suficient pentru majoritatea aplicatiilor.

Rezistenta la radiatii UV: buna

Rezistenta la chimicale: suficient. Rezistenta la uleiuri si solventi, ulei de motor, benzina, lichid de frana, etanol si apa.

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: ester metacrilic

Culoare: albastru

Vascozitate: lichid

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox. 1,05 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricatiei. Timpul de expirare scade dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro