


Fișă tehnică | Număr articol: 221-415

Conector COMPACT; pentru toate tipurile de conductori; max. 4 mm²; 5 conductori; cu levier; carcasă transparentă; Temperatură aer ambiant: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

www.wago.com/221-415

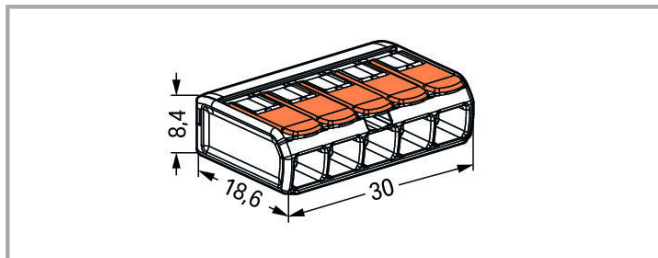

Descriere articol

Your Benefits:

- Ease of use – pull the lever up, insert a conductor and push the lever back down
- Available as 2-, 3- and 5-wire connectors
- Easily terminate conductors from 0.14 to 4 mm²
- Connect solid, stranded and fine-stranded conductors
- Time savings for installers and device manufacturers
- Quickly install devices with higher levels of power consumption
- Safely install long cable runs with larger conductor cross sections
- Mounting carrier for installation conforms to standards

Supus modificărilor. Vă rugăm să respectați și celelalte documentații ale produsului!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Custom carriers are possible

Safety information 1:
in grounded power lines

Date**Electrical data****Ratings per IEC/EN**

Ratings per	EN 60664
Nominal voltage (II/2)	450 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	32 A
Legend (ratings)	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Ratings per UL

Approvals per	UL 486C
Rated voltage UL (Use Group C)	600 V
Rated current UL (Use Group C)	20 A

Connection data

Connection technology	CAGE CLAMP®
Actuation type	Lever
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	4 mm ²
Solid conductor	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Stranded conductor	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Strip length	11 mm / 0.43 inch
Total number of connection points	5
Total number of potentials	1
Wiring type	Side-entry wiring

Physical data

Width	30 mm / 1.181 inch
Height	8,6 mm / 0.327 inch

Supus modificărilor. Vă rugăm să respectați și celelalte documentații ale produsului!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Depth	18,8 mm / 0.732 inch
-------	----------------------

Material data

Color	transparent
Flammability class per UL94	V2
Fire load	0,075 MJ
Color of actuator	orange
Weight	4 g

Supus modificărilor. Vă rugăm să respectați și celelalte documentații ale produsului!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.