


BISON® CAR MIRROR

Adeziv pentru oglinda retrovizoare

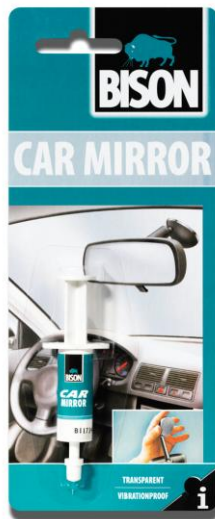

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru oglinda retrovizoare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea oglinzii retrovizoare cu baza metalica pe parbriz.

PROPRIETATI

- rapid
- rezistenta la socuri

UTILIZARE

Conditii de aplicare: A nu se folosi la temperaturi mai mici de +15°C. La temperaturi mai scazute incalziti parbrizul din interiorul masinii.

Tratament preliminar: Suprafețele trebuie să fie curate și lipsite de praf și grăsime. Indepartati toate urmele vechi de adeziv si banda. Parbrizul nu trebuie sa prezinte urme de condens.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare: Marcați poziția oglinzii pe exteriorul parbrizului. Atenție, din cauza tensiunii pe parbriz, poziția acesteia trebuie să fie identică cu cea anterioară. Taiati bucata de plasa la dimensiunea si forma bazei oglinzii. Aplicati adeziv cu generozitate la baza oglinzii. Inmuiati plasa taiata in adeziv si fixati baza oglinzii pe zona marcata. Mentineti ferm cel putin 5 minute.

Orice modificare a pozitiei in aceasta perioada poate determina o aderență slabă. Lasati sa se intareasca timp de 15 minute inainte de ajustarea pozitiei oglinzii.

Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele proaspete cu acetone.

Atentie: Bison Car Mirror este un adeziv anaerob, care se intareste in absenta oxigenului. Adezivul din afara zonei de lipire nu se va intari, datorita prezentei oxigenului.

TIMP DE USCARE

Timp uscare/intarire: apasati timp de aprox 5 minute.

Aderența finala: dupa aproximativ 24 ore

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta de umiditate: buna

Rezistenta la temperatura: +90°C

Rezistenta la radiatii UV: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: dimetacrilat

Vascozitate: lichid

Densitate: aprox 1,1 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

18 de luni de la data fabricatiei. Dupa deschidere, termenul de valabilitate este limitat. A se pastra in spatii uscate, racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.